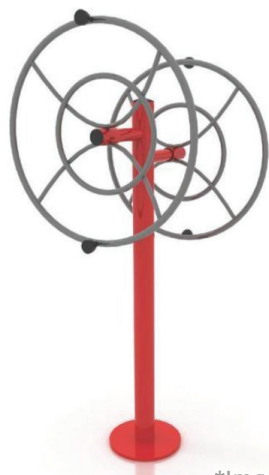


Timón | CF-4003

Vista General:



*Imagen Referencial

Certificado:



Miembro:



Edad de Uso	+18 años
Capacidad	2 usuarios
Dimensiones	1 x 0.8 x 1.35 [m]
Área de Seguridad	2 x 2 [m]
Altura de Caída Crítica	0 [m]
Peso Logístico	47 [kg]
Volumen Logístico	1.34 [m3]

Certificaciones:

- > Norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad.

Ejercicio:

Estimula y fortalece los hombros, codos, muñecas, cintura, musculatura de brazos. Además de fortalecer la función cardiopulmonar.

Descripción de Materiales:

Metales

- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø4" x 3.6 mm de espesor.
- > Cañería de acero galvanizado ISO 65 Ø2" x 2.9 mm de espesor.
- > Tubo ASTM A500 de Ø2" x 2 mm de espesor.
- > Tubo ASTM A500 de Ø1" x 2 mm de espesor.
- > Tubo ASTM A500 de Ø3/4" x 2 mm de espesor.
- > Tubo ASTM A500 de Ø7/8" x 2 mm de espesor.
- > Plancha de acero ASTM A36 en 5 mm de espesor.
- > Flange de acero SAE 1010 de 12 mm de espesor.
- > Ejes de acero SAE 1020.
- > Rodamientos auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS).

Plásticos

- > Barra de Technyl en Ø50 mm.

Complementos

- > Señalética en placa de aluminio que incluye el movimiento del ejercicio.

Tratamiento de Protección:

Primer Tratamiento

Desengrase químico con posterior enjuague con agua.

Segundo Tratamiento

Fosfatizado para anclaje de pintura. Enjuague con agua.

Terminación Superficial:

Metales

Pintura de terminación polvo poliéster electrostático, con protección Anti UV.

Anclaje a Piso:

Fundación en hormigón G20 (ex H25) con canastillo de 4 pernos tipo "J" de 5/8".

Consideraciones:

Mantenimiento en Zona Costera

Es importante realizar una mantenimiento* mensual del producto instalado, en donde se deben cumplir los siguientes pasos:

- > Lavado con agua potable de todas las piezas involucradas en el producto.
- > Verificar que no existan elementos sueltos o daños visibles en el producto.
- > Revisión de los elementos móviles, cadenas, cuerdas y toboganes. Estos últimos no deben presentar grietas.

- > Impección visual de las uniones apernadas.
- > Comprobar que las fundaciones se encuentren firmemente fijadas al suelo.
- > Verificar el cumplimiento del área de seguridad del producto, 1.8 metros perimetrales al producto.

* La mantenimiento mensual la debe realizar el cliente. En caso de necesitar el servicio de mantenimiento, Fahneu cuenta con un equipo de especialistas que puede ser contratado para el apoyo de la mantenimiento, además del servicio de cambio y reposición de piezas.