


FAHNEU®

valora nuestros espacios

ISO
9001

Elefante / SA-012

Vista general del producto:

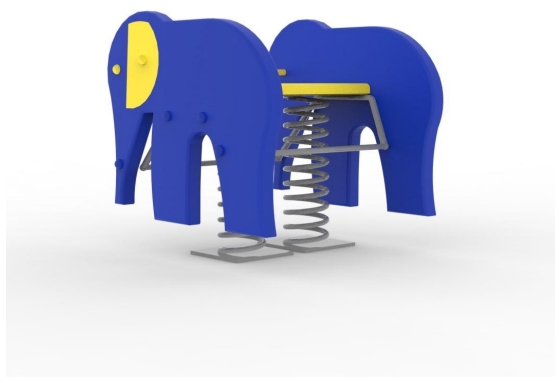

Cantidad de niños	02
Edad de uso	3 a 8 años
Medidas	1 x 0,8 x 0,6 m
Área de seguridad	2,5 x 2,5 m

Especificaciones Generales:

Elefante resorte.

> Colores de Terminación: Combinaciones Standard

· Amarillo – Rojo – Verde.

· Rojo – Amarillo – Rojo.

· Amarillo – Azul - Rojo

Componentes:

> Partes Metálicas:

· 2 Estructura Soportante

· 2 Conjunto Resorte, con candados de fijación, placa de anclaje.

· 1 Estructura para fundación.

> Partes Plásticas:

· Cuerpo Elefante, Plástico Rotomoldeado.

· Adornos, Plancha Plástica de Polietileno de media densidad, de 10 mm. De espesor.

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

· Estructura soportante: Tubo ASTM-500, Ø 7/8" x 1,5 mm. de espesor.

· Resorte: Espiral Acerado Ø 3/4 (19 mm.).

· Placa de anclaje: Acero A42-27 ES, de 5 mm. de espesor.

· Anclaje Fierro Acero 16mm (5/8")

valora nuestros espacios

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Estructura soportante: Tubo ASTM-500, Ø 7/8" x 1,5 mm. de espesor.
- Resorte: Espiral Acerado Ø 3/4 (19 mm.).
- Placa de anclaje: Acero A42-27 ES, de 6 mm. de espesor.
- Anclaje Fierro Acero 16mm (5/8")

> Plásticos:

- Plancha de Polietileno de 10 mm. de espesor y Polietileno Rotomoldeado Low Density.
- El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños.
- Inofensivo, sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático.
- Es completamente homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.
- Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
- Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan decorados inalterables.
- Las pinturas (grafittis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.
- El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).
- El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

Terminación Superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV

