


## Palmeta de Caucho EPDM | PG-512

### Vista General:

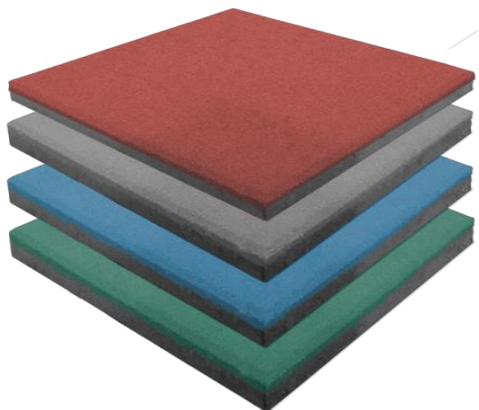

### Descripción del Producto:

Palmeta con base de caucho negro reciclado (NFU) y cubierta de caucho EPDM (color), que le da una excelente resistencia a la intemperie, lo que asegura su duración.

Es ideal para uso de pisos de seguridad, permitiendo amortiguar la caída de los usuarios.



CESMEC

Dimensiones	500 x 500 x 25 [mm]
-------------	---------------------



Caucho  
Reciclado



Amortiguador



Anti  
Deslizante



Sin Agentes  
Toxinas

### Materialidad:

El formato de la palmeta se compone por 2 capas:

#### Primera Capa (Base):

- > Granos de caucho correspondientes a neumáticos fuera de uso (NFU).
- > Espesor aproximado de 20 mm.
- > Color negro.
- > Absorbe el impacto de una caída.

#### Segunda Capa (Terminación):

- > Granos de EPDM que varían entre 1 a 3 mm.

- > El grano es 100% pigmentado, lo que garantiza una mayor durabilidad del color.
- > Espesor aproximado de 5 mm.
- > Colores disponibles en: Rojo, Verde, Azul y Gris.
- > Superficie antideslizante.

### Certificación:

- > Certificado CESMEC. Informe SQC - 37520.
- > Certificado SGS PAHS.
- > Certificado SGS EN-1177.

### Consideraciones de Instalación:

Debido a la contracción del caucho + resina en el proceso de fabricación, la palmeta puede sufrir una deformación de hasta un 3% en el largo / alto, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Para obtener el mejor resultado posible y así evitar el punto crítico expuesto, se recomienda instalar las palmetas de la siguiente manera:

